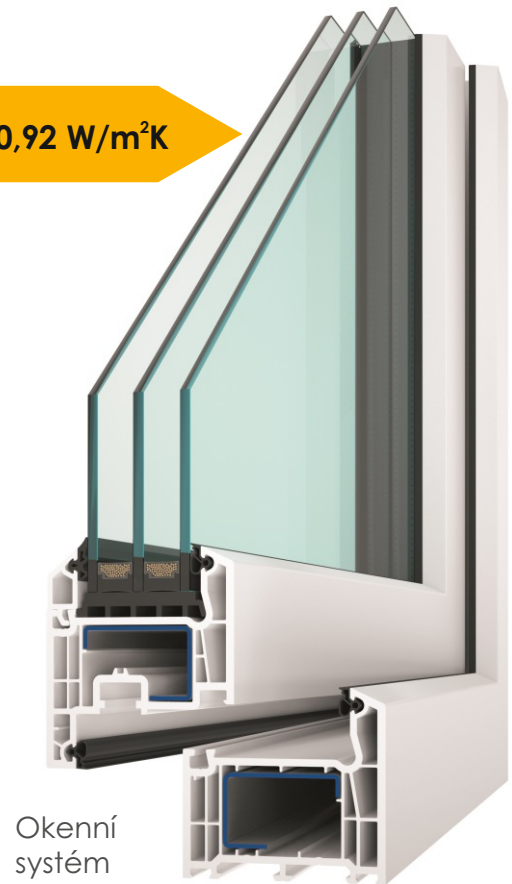
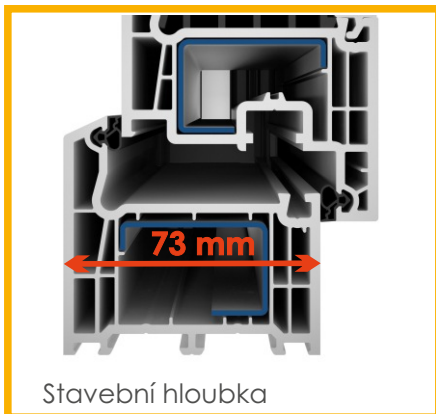


- klasické tvary s jasnými konturami hran profilu
- 5ti komorový profil se stavební hloubkou 73 mm
- dorazové těsnění, dvě těsnící roviny
- absolutně hladký a výjimečně odolný povrch pro snadnou údržbu a maximální odolnost proti povětrnostním vlivům
- 1,5 mm ocelová pozinkovaná výztuha v rámu i křídle pro dosažení vysoké stability a neomezené životnosti
- celoobvodové plně seřiditelné kování s rolničkovými čepy a bezpečnostním bodem
- vhodné pro všechny typy staveb

U_w až **0,92 W/m²K**



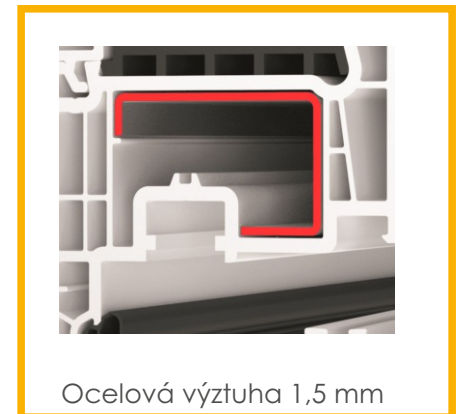
Okenní systém



Stavební hloubka



Dorazové těsnění



Ocelová výztuha 1,5 mm








TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ profilu		ALFA
Design	plošně odsazené	•
Rozměry (mm)	stavební hloubka	73
	pohledová šířka (rám/křídlo)*	118
	pohledová šířka štulp*	168
	pohledová šířka sloupek*	190
Počet komor		5
Systém těsnění		dorazové
Počet těsnění		2
Barva těsnění	černá	•
Bezpečnostní body		1
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 1,1^{**}$		1,3
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 1,0^{**}$		1,2
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 0,7^{**}$		0,99
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 0,6^{**}$		0,92
Typy otvírek	fix	•
	otvíravé a otvíravě-sklopné	•
	sklopné	•
	balkonové dveře	•
	balk. dveře s AL prahem	•
	balk. dveře ven otvíravé	•
	odstavně posuvné balk. dveře	•
	vchodové dveře	•
Stavební tvary	standard - pravoúhlá	•
	šikmá	•
	oblouková	•








* standardní kombinace

** stanoveno výpočtem

Dekory - základní


 Zlatý dub
Golden-Oak

 Ořech
Nußbaum

 Tmavý dub
Mooreiche

 Antracitová šed'
Anthrazitgrau

 Čedičová šed'
Basaltgrau

Dekory - speciální


 Mahagon
Mahagoni

 Horská borovice
Bergkiefer

 Pruh. douglaska
Streifen-Douglasie

 Oregon 4
Oregon 4

 Cheyenne
Cheyenne

 Krémově bílá
Creme

 Tmavá červená
Dunkelrot

 Šedá
Grau

 Ukázka barevných odstínů
je pouze orientační.
