
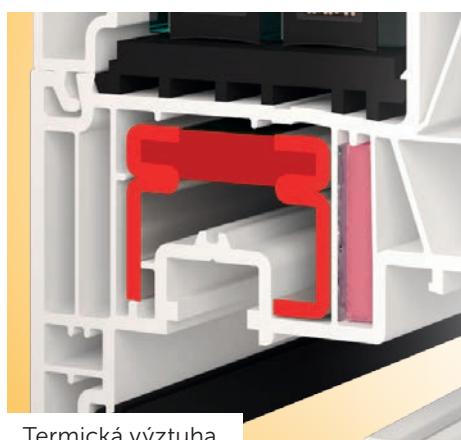


Moderní profil
pro maximální zateplení

**GARANCE
PŮVODU****TOP
PRODUKT**

Termická výztuha

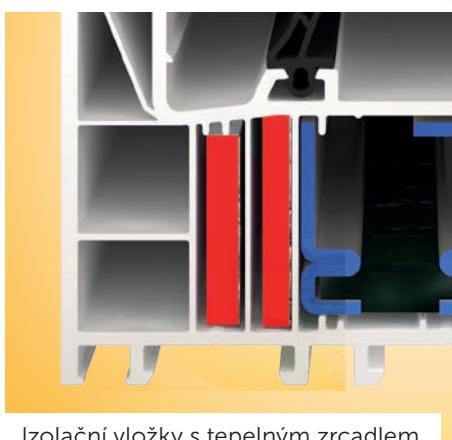

Izolační vložky s tepelným zrcadlem



- Elegantní profil klasických tvarů s jasnými konturami hran profilu
- Vysoce kvalitní německý profil třídy A
- Profil se stavební hloubkou 82 mm a 6 komorami pro větší stabilitu a tepelnou izolaci
- Výjimečné tepelně izolační vlastnosti díky použití speciálních izolačních vložek v rámu i křídle z lehčeného síťovaného polyethylenu s tepelným zrcadlem a díky speciálním zesíleným termickým výztuhám s přerušeným tepelným mostem
- Profil se systémem středového těsnění se 3 těsnícími rovinami chrání před průnikem chladu, průvanu a vlhkosti
- Lze zasklít dvojsklem i trojsklem až do tl. 49 mm
- Pro větší bezpečnost a komfortní ovládání je standardně osazen kvalitním plně seřiditelným celoobvodovým kováním se 3 bezpečnostními uzávěry
- Ideální pro nízkoenergetické a pasivní stavby a rodinné domy

 **$U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$**

**KVALITNÍ
ČESKÁ OKNA**


Okenní
systém

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ profilu	PASIV EVO	
Design	plošně odsazené	
Rozměry (mm)	staveb. hloubka	82
	pohledová šířka (rám/křídlo)*	123
	pohledová šířka štulp*	180
	pohledová šířka sloupek*	196
Počet komor	6	
Systém těsnění	středové	
Počet těsnění	3	
Barva těsnění	černá	
Bezpečnostní body	3	
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 1,1$	1,1	
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 1,0$	1,0	
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 0,6$	0,77	
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 0,5$	0,70	
Typy otvírek	fix	
	otvírává a otvírávě-sklopné	
	sklopné	
	balkonové dveře	
	balk. dveře s AL prahem	
	balk. dveře ven otvírávě	
	odstavně posuvné balk. dveře	
	vchodové dveře	
Stavební tvary	standard – pravoúhlá	
	šíkmá	
	oblouková	

* standardní kombinace. ** Ukázka barevných odstínů je pouze orientační.


DEKORY – základní**

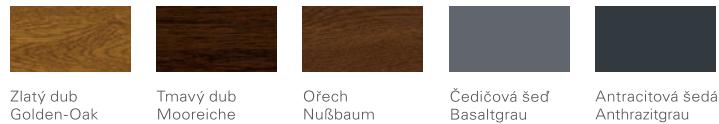


DEKORY – speciální**




Středové těsnění

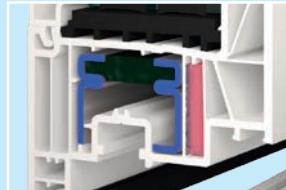

Termická výztuha v křídle

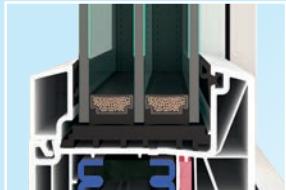

Zasklení

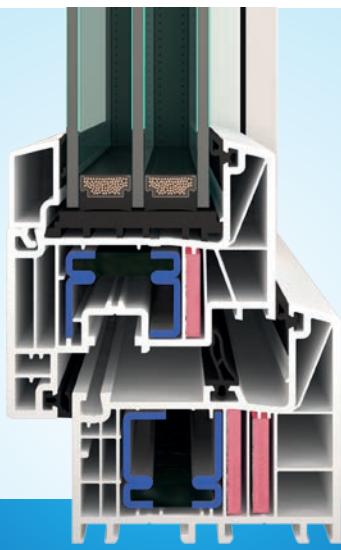

Okenní systém

Regionální partner

www.otherm.cz